

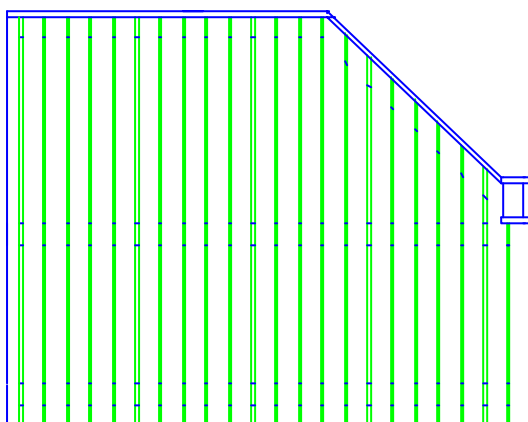



Sidostycke alt. 1

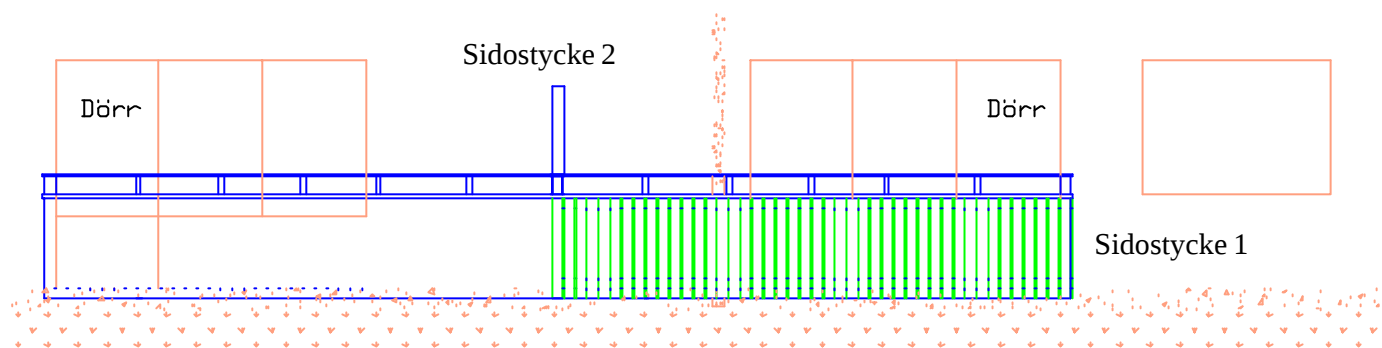

Sidostycke alt. 2

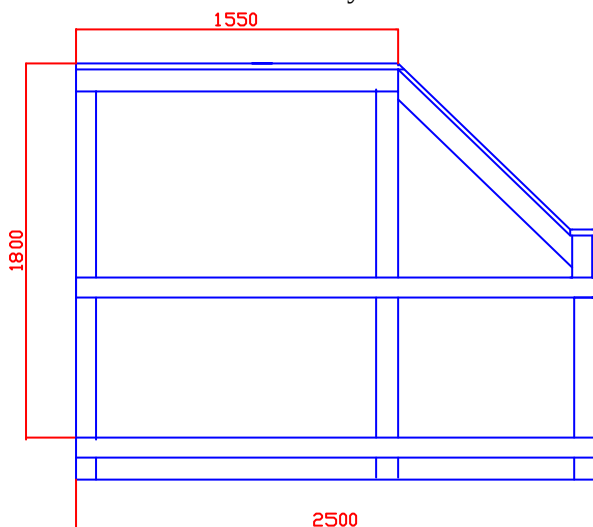

Frontstycke

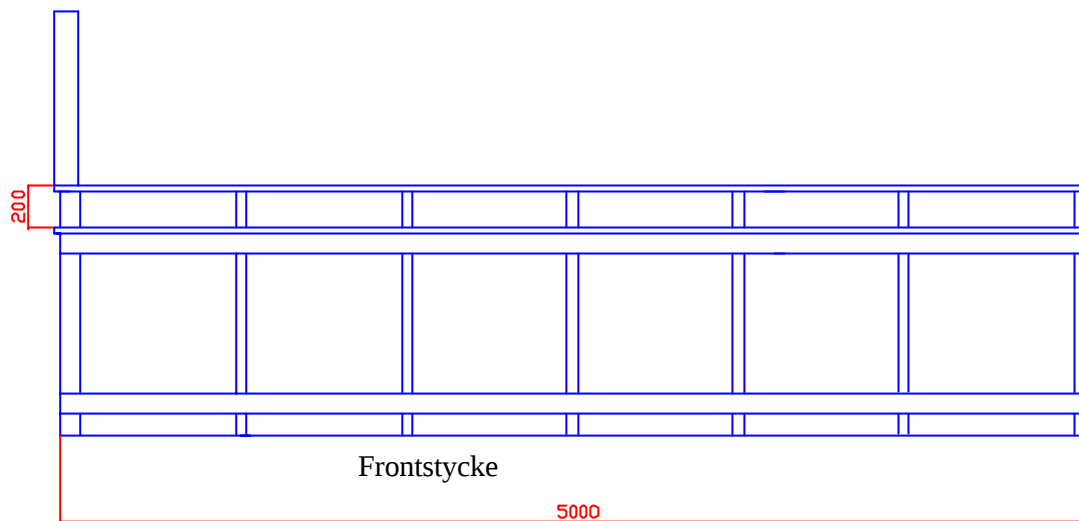

Frontstycke

Infästning av reglar eller markis får ej göras i huskroppen, uteplatsen skall vara fristående. Uteplatsens djup ska vara 2,5meter och bredden får ej överskrida 5 meter. Bygget ska ordnas så att närmaste granne kan bygga mot sidostycket. Staketet ska överensstämma med linjer och utseendet på husets balkongräcke men får vara helt konstruerat i trä. Sidostycket får höjas till c:a 1,8 meter i en bredd som motsvarar balkongens djup (1,5 meter) och därefter en fallande linje till uteplatsens frontstaket. Frontstaketets virket ska vara tryckimpregnerat och täcka bärlina och reglar, lämpligen råplan 95 x 22 alt. 120 x22. Uteplatsen får ej överbyggas med tak.

Skiss på uteplats på baksidan av huset om styrelsen anse det lämpligt.

Ansökan skall alltid göras och vara godkänd före byggstart. Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för konstruktion och underhåll. Inmontering av altandörr kräver även bygglov från byggnadsnämnden.

Brf Körveln

2003-06-23