




Sidostycke alt. 1

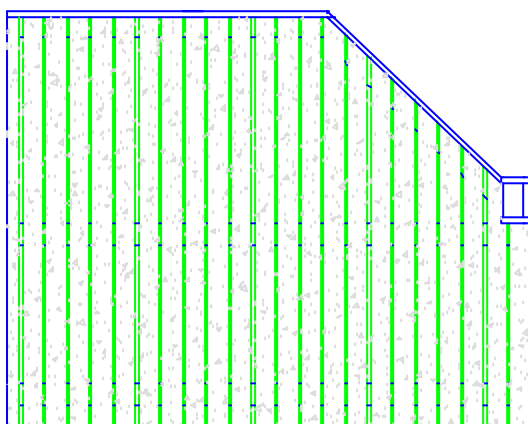


Sidostycke alt. 2

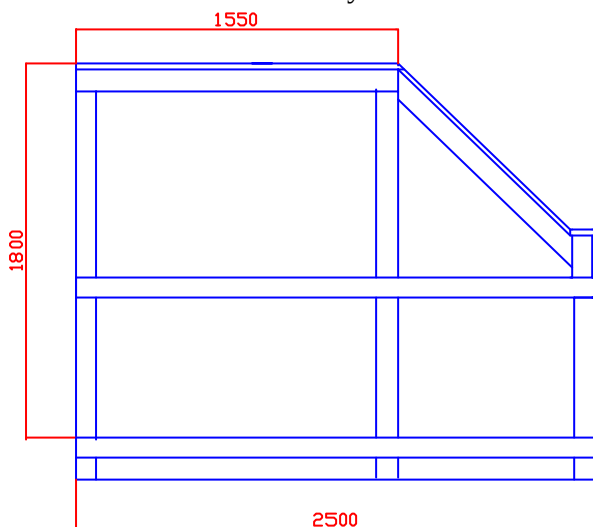


Infästning av reglar eller markis får ej göras i huskroppen, uteplatsen skall vara fristående. Staketet ska överensstämma med balkongräckets befintliga utseende och linjer men får helt vara konstruerat i trä. Sidostycket får höjas till c:a 1,8 meter, alt.2, i en bredd som motsvarar balkongens djup och därefter en fallande linje till uteplatsens frontstaket. Frontstaketets virket ska vara tryckimpregnerat och täcka bärlina och reglar, lämpligen råplan 95 x 22 alt. 120 x 22. Uteplatsen får ej överbyggas med tak. Grind får ej tas upp i balkongens fronträcke på område 1. Golv lägges lämpligen att även täcka hela balkongplattan.

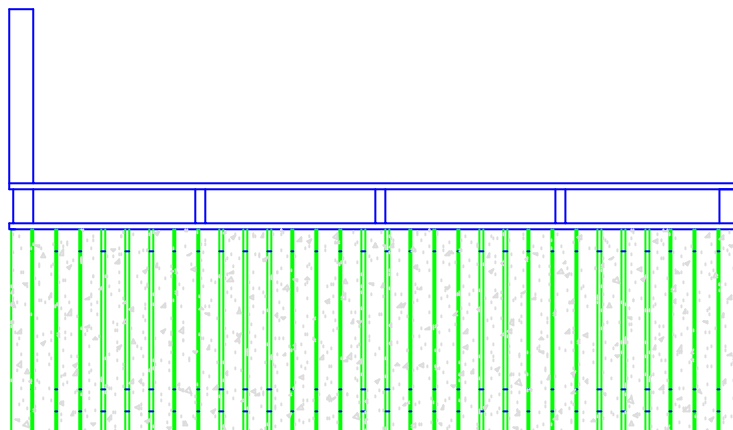

Frontstycke

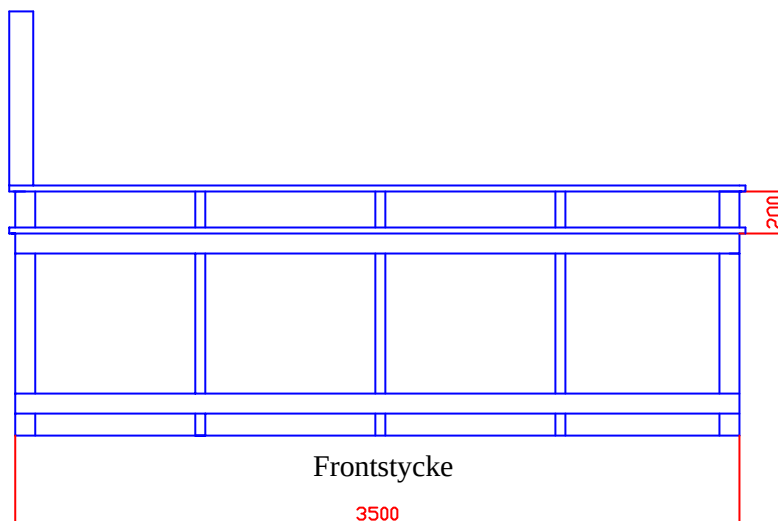


Frontstycke

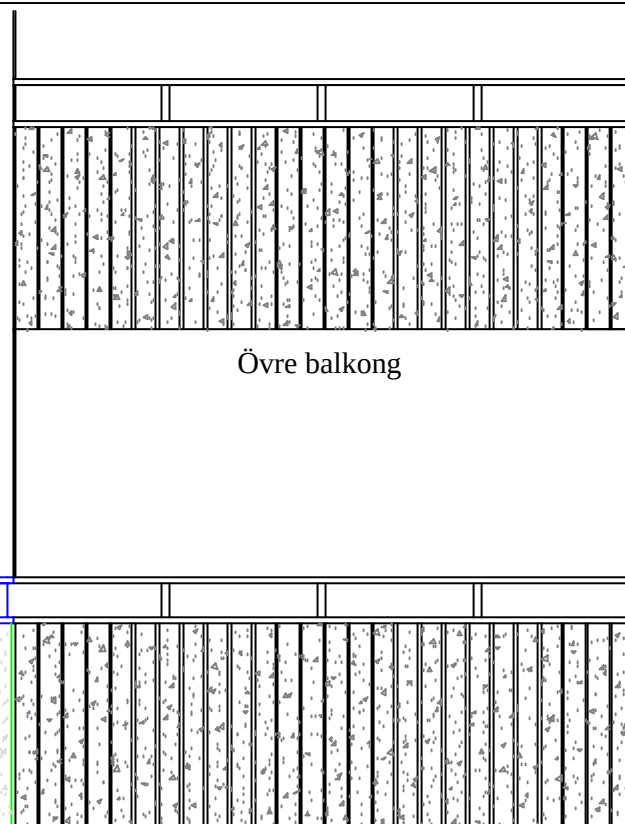

Övre balkong

Nedre balkong

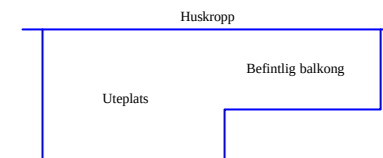

Skiss på uteplats som kan uppföres i anslutning till lägenhetens balkong.

Ansökan skall alltid göras och vara godkänd före byggstart. Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för konstruktion och underhåll.

Brf Körveln

2003-05-31